

K 1009 K 1009A

Opel Vectra B; Vauxhall Vectra

A – VERSION WITH ACTIVE CARBON / WERSJA Z WĘGLEM AKTYWNYM/ VERSION AVEC CHARBON ACTIF



EN Remove the rubber seal

PL Usunąć uszczelkę gumową

DE Die Gummidichtung entfernen

RU Вытащить резиновую прокладку

FR Enlever le joint en caoutchouc



EN Open the filter chamber

PL Otworzyć komorę filtra

DE Die Filterkammer öffnen

RU Открыть камеру фильтра

FR Ouvrir la chambre de la filtre




EN Open the locks of the pollen filter

PL Odpiąć klipsy zabezpieczające filtr

DE Die befestigenden Clipverschlüsse öffnen

RU Отстегнуть защитные клипсы противопыльцевого фильтра

FR Déboutonner les clips protégeant le filtre antipollen

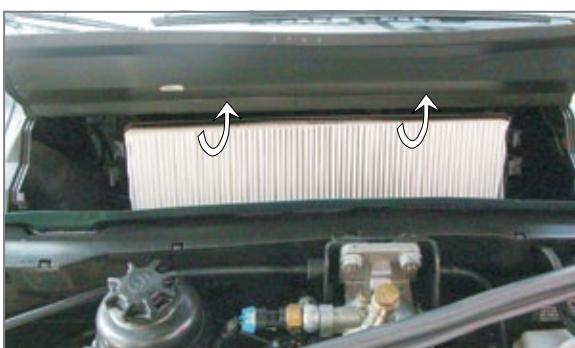

EN Gently remove the old filter, put in the new one and carry out the opposite to all the previously mentioned operations in the reversed order

PL Ostrożnie usunąć zabrudzony filtr, następnie zamontować nowy oraz wykonać powyższe czynności w kolejności odwrotnej

DE Das verschmutzte Filter vorsichtig abnehmen, das neue einlegen und die oben genannten Arbeitsschritte in umgekehrter Reihenfolge durchführen

RU Осторожно удалить загрязненный фильтр, затем вмонтировать новый и выполнить те же действия в обратной последовательности

FR Enlever soigneusement le filtre usé, en installer un nouveau et réaliser les opérations mentionnées ci-dessus dans l'ordre inverse