

PL Odkręcić wycieraczkę i wkręty mocujące osłony podszybia

GB Dismount the wiper and loosen the screws of the screen under the windshield

RUS Выверните стеклоочиститель и болты, крепящие накладки подстекольного элемента

F Dévisser l'essuie-glace et la protection de la recette à tiroir

D Die Scheibenwischer demontieren und die Schrauben der Verkleidung unter der Frontscheibe lösen




PL Wyciągnąć osłonę filtra

GB Remove the filter housing

RUS Вытащить кожух фильтра

F Sortir le boîtier du filtre

D Die Filterverkleidung herausnehmen

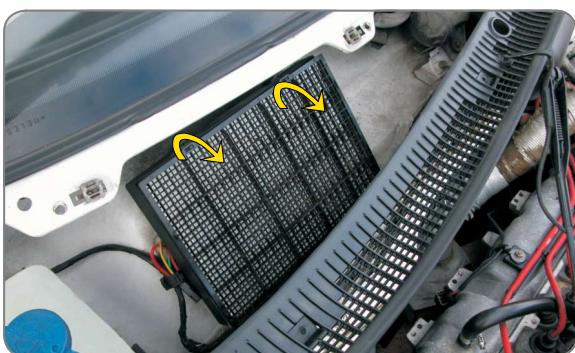

PL Wypiąć kratownicę zabezpieczającą filtr

GB Detach the protection grid from the filter

RUS Вынуть решетку, предохраняющую фильтр

F Sortir la grille qui protège le filtre

D Die den Filter abdeckende Gitterverkleidung abtrennen



PL Ostrożnie usunąć zabrudzony filtr, następnie zamontować nowy oraz wykonać powyższe czynności w kolejności odwrotnej

GB Gently remove the old filter, put in the new one and carry out the opposite to all the previously mentioned operations in the reversed order

RUS Осторожно удалить загрязненный фильтр, затем вмонтировать новый и выполнить те же действия в обратной последовательности

F Enlever soigneusement le filtre usé, en installer un nouveau et réaliser les opérations mentionnées ci-dessus dans l'ordre inverse

D Das verschmutzte Filter vorsichtig abnehmen, das neue einlegen und die oben genannten Arbeitsschritte in umgekehrter Reihenfolge durchführen