

## K 1032 K 1032A

Audi A6

A – VERSION WITH ACTIVE CARBON / WERSJA Z WĘGLEM AKTYWNYM / VERSION AVEC CHARBON ACTIF



- EN Pollen filter is located behind the engine chamber
- PL Filtr przeciwpyłkowy znajduje się za komorą silnika
- DE Der Inneraumfilter befindet sich hinter dem Motorraum
- RU Противопыльцевой фильтр находится за камерой двигателя
- FR Le filtre antipollen se trouve la chambre du moteur



- EN Remove the rubber seal
- PL Usunąć uszczelkę gumową
- DE Die Gummidichtung entfernen
- RU Вытащить резиновую прокладку
- FR Enlever le joint en caoutchouc




- EN Remove the screen under the windshield by turning it as shown in the picture
- PL Wyciągnąć maskownicę podszybia, obracając w sposób pokazany na zdjęciu
- DE Den Abdeckrahmen des Fensterunterteils herausnehmen, dabei ihn umdrehen (siehe Bild)
- RU Снять декоративную накладку подстекольного элемента, вращая способом, показанным на рисунке
- FR Sortir le capot de la recette à tiroir en le tournant comme sur la photo



- EN Remove the filter lock
- PL Otworzyć blokadę filtra
- DE Die Filterblockierung öffnen
- RU Открыть блокаду фильтра
- FR Ouvrir le blocage du filtre

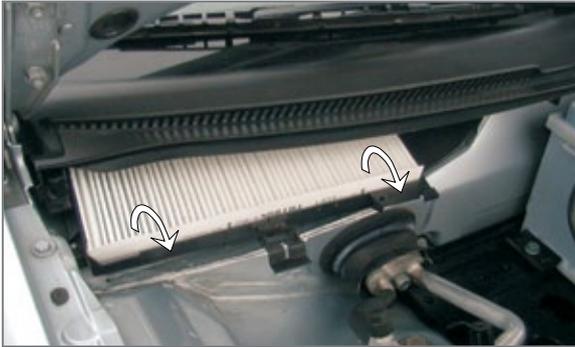

**K 1032 K 1032A**

- EN Gently remove the old filter, put in the new one and carry out the opposite to all the previously mentioned operations in the reversed order
- PL Ostrożnie usunąć zabrudzony filtr, następnie zamontować nowy oraz wykonać powyższe czynności w kolejności odwrotnej
- DE Das verschmutzte Filter vorsichtig abnehmen, das neue einlegen und die oben genannten Arbeitsschritte in umgekehrter Reihenfolge durchführen
- RU Осторожно удалить загрязненный фильтр, затем вмонтировать новый и выполнить те же действия в обратной последовательности
- FR Enlever soigneusement le filtre usé, en installer un nouveau et réaliser les opérations mentionnées ci-dessus dans l'ordre inverse